

CompactFloor® THERM PU


Beheizte und unbeheizte Konstruktion



CompactFloor THERM PU
50 Liter (Granulat + Binder)
Art.-Nr. 2 02 710


Konstruktionsbeispiel beheizte Konstruktion

- 1 Beliebiger Bodenbelag
- 2 Wärmeleitschicht, z. B. CompactFloor PRO 12
- 3 Fußbodenheizung inkl. Rohr, z. B. System IDEAL EPS 30
- 4 Randverstärkung
- 5 Randdämmstreifen
- 6 CompactFloor THERM
- 7 Grundierung

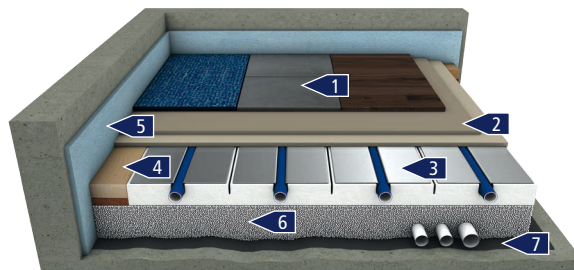

Konstruktionsbeispiel unbeheizte Konstruktion

- 1 Beliebiger Bodenbelag
- 2 Wärmeleitschicht (z.B. CompactFloor PRO 12)
- 3 Trittschalldämmbahn (z.B. CompactFloor DIRECT 1.5)
- 4 CompactFloor THERM
- 5 Randdämmstreifen
- 6 Grundierung

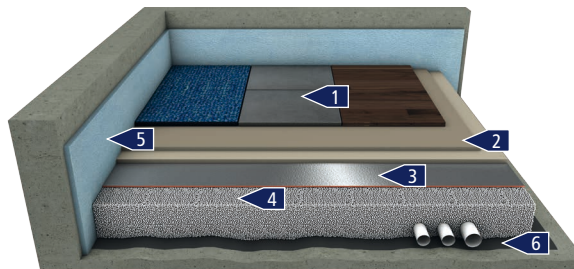

Allgemeine Hinweise



Zum Feinausgleich kann CompactFloor Therm mit Fliesenkleber gespachtelt werden.



CompactFloor THERM ist keine fertige Nutzschrift zur direkten Aufnahme von Bodenbelägen.
Vor dem Auflegen von CompactFloor Wärmeleitschichten ist CompactFloor THERM mit Heizelementen, Dämmplatten oder einer Trittschalldämmbahn abzudecken.