

CompactFloor® THERM CE




Beheizte und unbeheizte Konstruktion

CompactFloor THERM CE  
50 Liter (Granulat + Binder)  
Art.-Nr. 2 02 711




## Konstruktionsbeispiel beheizte Konstruktion

- 1 Beliebiger Bodenbelag
- 2 Wärmeleitschicht, z. B. CompactFloor PRO 12
- 3 Fußbodenheizung inkl. Rohr, z. B. System IDEAL EPS 30
- 4 Randverstärkung
- 5 Randdämmstreifen
- 6 CompactFloor THERM
- 7 Grundierung

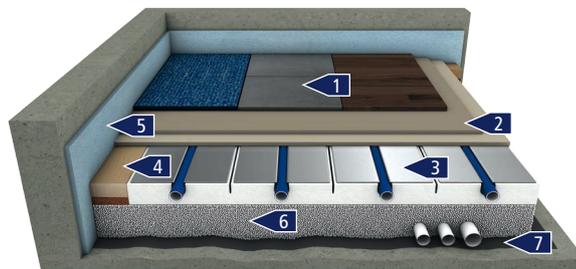

## Konstruktionsbeispiel unbeheizte Konstruktion

- 1 Beliebiger Bodenbelag
- 2 Wärmeleitschicht (z.B. CompactFloor PRO 12)
- 3 Trittschalldämmbahn (z.B. CompactFloor DIRECT 1.5)
- 4 CompactFloor THERM
- 5 Randdämmstreifen
- 6 Grundierung

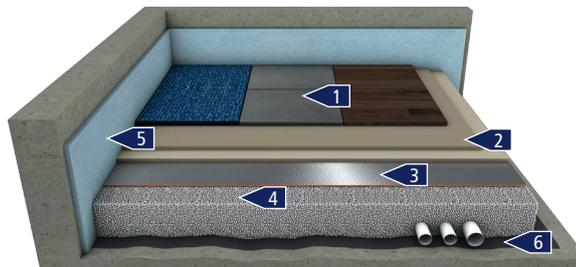

## Allgemeine Hinweise



Zum Feinausgleich kann CompactFloor Therm mit Fliesenkleber gespachtelt werden.  
Lieferrachweis System IDEAL EPS 30: mfh systems GmbH, Hager Feld 8, 49191 Belm.



CompactFloor THERM ist keine fertige Nutzschrift zur direkten Aufnahme von Bodenbelägen.  
Vor dem Auflegen von CompactFloor Wärmeleitschichten ist CompactFloor THERM mit Heizelementen, Dämmplatten oder einer Trittschalldämmbahn abzudecken.